

TMY

Spandiconcime centrifugo doppio disco

Larghezza di lavoro da 12 a 24* metri

* con set palette per spaglio 19-24 m



www.agrex.com



MEC

Versione meccanica

Doppio comando meccanico a distanza delle serrande di dosaggio



IDRO (2x)

Versione idraulica

Doppio comando idraulico doppio effetto




ECS System

Versione elettrica


- Doppia apertura elettrica delle serrande di dosaggio
- Computer di gestione
- Sensore di velocità ruota

Gli spandiconcime **TMY** sono adatti per la distribuzione a campo aperto su terreni di medie dimensioni. Il modello base ha una tramoggia con capacità di 1200 litri, alla quale si possono montare successivamente dei rialzi modulari per arrivare a 1700 e 2200 litri. Tutti i modelli sono dotati di griglie filtranti standard per bloccare eventuali agglomerati di concime che possono ostruire le uscite e agitatori che permettono di uniformare la precisione dei dosaggi e l'omogeneità dello spaglio. La larghezza di lavoro può essere regolata fino a 24 m, con l'applicazione delle apposite palette di spargimento.




Larghezza di lavoro: **12 m**
Concime: NS 24 - 7

Coefficiente di variazione: 6,2
Dose: 120 kg/ha

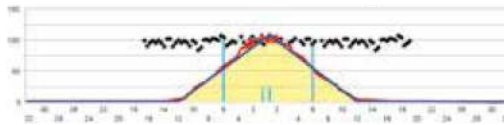


OPTIONAL: limitatore mobile per bordure (solo per lato destro)




Larghezza di lavoro: **18 m**
Concime: NPK 18 - 4 - 14

Coefficiente di variazione: 8,25
Dose: 150 kg/ha

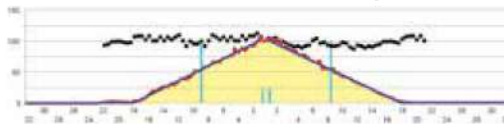


OPTIONAL: Limitatore mobile per bordure centrali

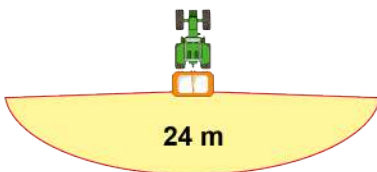

Larghezza di lavoro: **24 m**
Concime: Solfato ammonico

Coefficiente di variazione: 7,89
Dose: 270 kg/ha

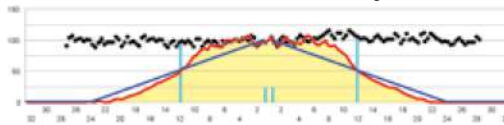

Modelli	Capacità (l)	Carico massimo (kg)	Peso (kg)	Lunghezza (cm)	Larghezza (cm)	Altezza (cm)	Trattrice (HP)
TMY 1200	1200	2000	270	125	220	118	90 - 100
TMY 1700	1700	2000	295	125	220	138	120
TMY 2200	2200	2000	320	125	220	158	140

Su tutti i modelli: Griglie filtranti standard in acciaio inox – Cardano – Carter posteriore – Dischi in acciaio inox – Set palette LONG LIFE per spaglio 12-18 m – Regolazione rapida posizione palette – Adesivi di ingombro e catadiottri

OPTIONALS: Telo copritramoggia – Ruote di parcheggio – Fanali posteriori (LED) – Limitatore mobile per bordure per lato destro – Limitatore mobile per bordure centrali – Set palette LONG LIFE per spaglio 19-24 m